

Downlight LED direccional Tube Square 12W



Tabela de Referências

GA4185 4000k

GA4186 3000k

Garantia do produto 5 Anos

Informações Elétricas

Watts 12 w

Alimentação 220-240V AC

Fator de Potência 0.9

Características gerais

Vida útil 50000

Proteção IP20

Classe Isolamento Elétrico II

Informações de iluminação

Fonte de luz	Osram
Brilho	1320
Eficiência Lm	110
Ângulo	36°
CRI	90
UGR	<17
Temperatura de cor	3000 4000

Fonte de energia

Proteção contra sobretensão	4 Kv
Alimentação	220-240V AC
Driver	Lifud


Informações materiais

Acabamento	Preto
Material	Aluminio

Avisos e Precauções

Temp de Trabalho	-20°C ~ + 45°C
------------------	----------------

Fotometría

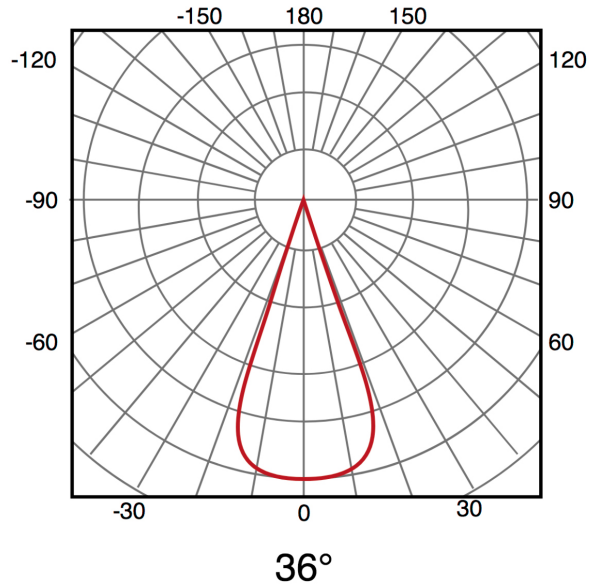

Garantia e Qualidade


Garantía

5



Dimensões e Instalação

Dimensão	115X115X105H mm
Dimensão de corte	90X90 mm

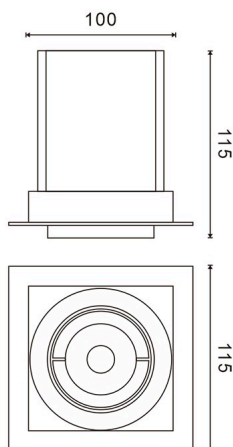

Logística

	GA4185 - 8435579741856
EAN	GA4186 - 8435579741863
Unidad por caja	24 ud

Sujeito a alterações sem aviso prévio. Certifique-se de usar dados mais recentes

Data de download: 22-06-2024

Em caso de incidente : www.ledme-europa.com