

Foco Downlight LED direccional CobFix 15W



Tabela de Referências

GA4407	6000k
GA4408	4500k
GA4409	3000k

Garantia do produto 5 Anos

Informações Elétricas

Watts	15 w
Alimentação	170-265V AC
Fator de Potência	0.6

Características gerais

Vida útil	30000
Proteção	IP20
Classe Isolamento Elétrico	II

Informações de iluminação

Fonte de luz	Bridgelux
Brilho	1350
Eficiência Lm	90
Ângulo	36°
CRI	80
Temperatura de cor	4500 3000

Fonte de energia

Proteção contra sobretensão	4 Kv
Alimentação	170-265V AC
Driver	Lifud


Informações materiais

Acabamento	Branco
Material	Aluminio

Avisos e Precauções

Temp de Trabalho	-20°C ~ +45°C
------------------	---------------

Fotometría

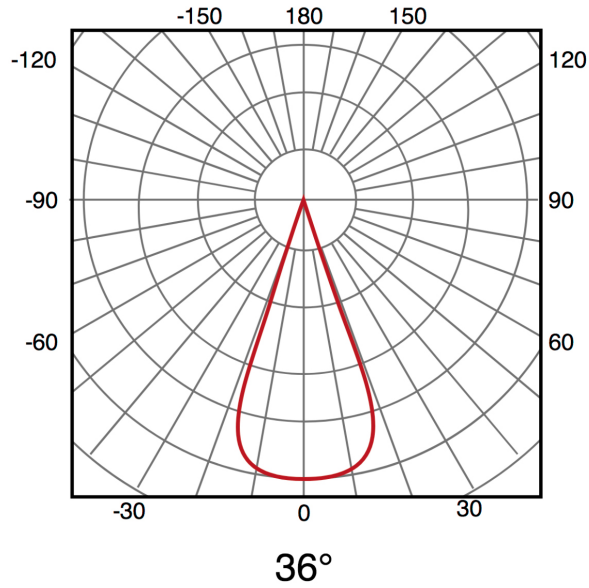

Garantia e Qualidade


Garantía

5



Dimensões e Instalação

Dimensão	105X53H mm
Dimensão de corte	90 mm

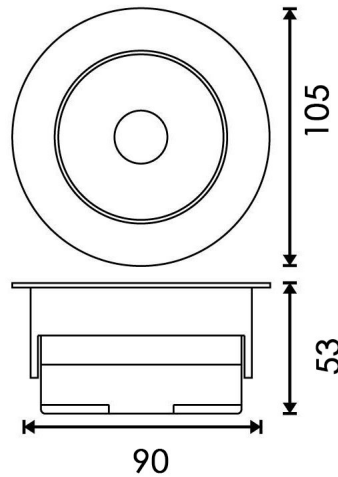

Accesorios Compatibles / Technical Attributes



LM2128
Kit de conversão de emergência até 20W



LF-GDE014YG
Driver Lifud regulação Triac Saída 25-42V Dc 8-14W No flicker Lf-Gde014YG

Logística

EAN	GA4407 - 8435579744079
	GA4408 - 8435579744086
	GA4409 - 8435579744093
Unidad por caja	40 ud

Sujeito a alterações sem aviso prévio. Certifique-se de usar dados mais recentes

Data de download: 17-06-2024

Em caso de incidente : www.ledme-europa.com