

Foco Downlight LED direccional CobFix 20W



Tabela de Referências

Garantia do produto 5 Anos

GA4410 6000k

GA4411 4500k

GA4412 3000k

Informações Elétricas

Watts 20 w

Alimentação 170-265V AC

Fator de Potência 0.6

Características gerais

Vida útil 30000

Proteção IP20

Classe Isolamento Elétrico II

Informações de iluminação

Fonte de luz	Bridgelux
Brilho	1800
Eficiência Lm	90
Ângulo	36°
CRI	80
Temperatura de cor	4500 3000

Fonte de energia

Proteção contra sobretensão	4 Kv
Alimentação	170-265V AC
Driver	Lifud


Informações materiais

Acabamento	Branco
Material	Aluminio

Avisos e Precauções

Temp de Trabalho	-20°C ~ +45°C
------------------	---------------

Fotometría

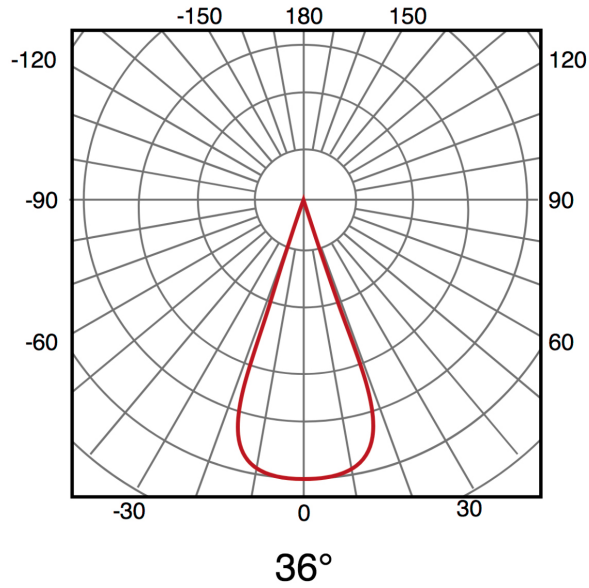

Garantia e Qualidade

Garantía


5



Dimensões e Instalação

Dimensão 135X53H mm

Dimensão de corte 115 mm

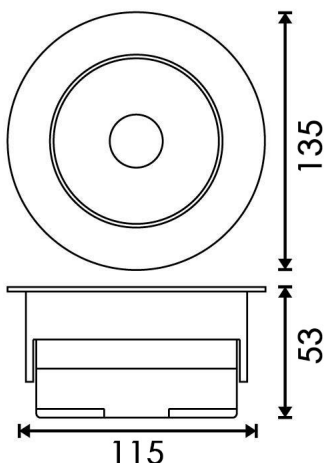

Accesorios Compatibles / Technical Attributes



LM2128

Kit de conversão de emergência até 20W



LF-GSD030PF

Driver Lifud Regulable Dali Salida 20-42V Dc 30W No Flicker LF-GSD030PF

Logística

EAN

GA4410 - 8435579744109

GA4411 - 8435579744116

GA4412 - 8435579744123

Unidad por caja

16 ud

Sujeito a alterações sem aviso prévio. Certifique-se de usar dados mais recentes

Data de download: 17-06-2024

Em caso de incidente : www.ledme-europa.com