

Downlight LED Pro Lass 22W



Tabela de Referências

Garantia do produto 5 Anos

GA5293 6000k

GA5294 4500k

GA5295 3000k

Informações Elétricas

Watts 22 w

Alimentação 220-240V AC

Fator de Potência 0.6

Características gerais

Vida útil 30000

Proteção IP20

Classe Isolamento Elétrico II

Informações de iluminação

Fonte de luz	Lumileds
Brilho	2200
Eficiência Lm	100
Ângulo	120°
CRI	80
UGR	<19
Temperatura de cor	3000 4500 6000

Fonte de energia

Proteção contra sobretensão	4 Kv
Alimentação	220-240V AC
Driver	Lifud


Informações materiais

Acabamento	Branco
Material	Aluminio

Avisos e Precauções

Temp de Trabalho	-20°C ~ +45°C
------------------	---------------

Fotometría

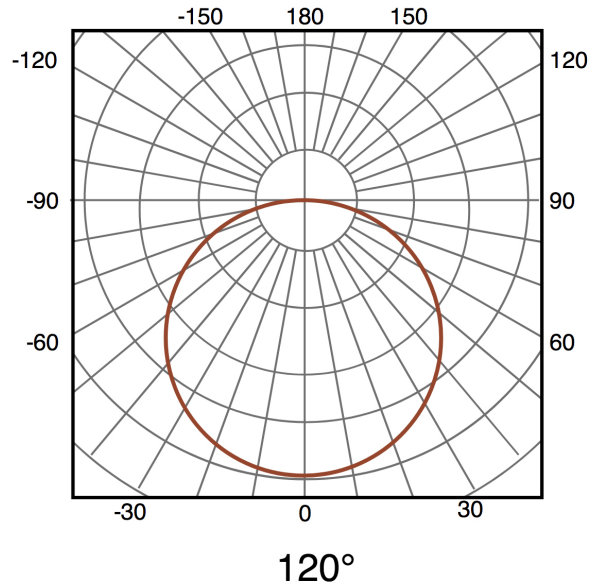

Garantia e Qualidade

Garantía


5



Dimensões e Instalação

Dimensão 220X30H mm

Dimensão de corte 180 mm

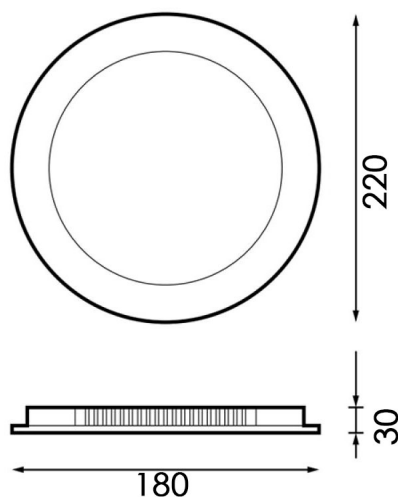

Accesorios Compatibles / Technical Attributes



LF-GSD030PF

Driver Lifud Regulable Dali Salida 20-42V Dc 30W No Flicker LF-GSD030PF



LF-GDE030YG

Driver Lifud Regulable Triac Salida 25-42V Dc 30W No Flicker Lf-Gde030g



LF-GDE030YF

Driver Lifud Regulable 1-10V Salida 27-40V Dc 30W LF-GDE030YF



LF-GSP012YG

Kit de conversão de emergência até 50W LF-GSP012YG - DSC

Logística

	GA5293 - 8435579752937
EAN	GA5294 - 8435579752944
	GA5295 - 8435579752951
Unidad por caja	20 ud

Sujeito a alterações sem aviso prévio. Certifique-se de usar dados mais recentes

Data de download: 17-06-2024

Em caso de incidente : www.ledme-europa.com