

## Campânula UFO LED Serie A 100W 1-10V



### Tabela de Referências

GA6761 5000k

GA6762 4000k

Garantia do produto 7 Anos

### Informações Elétricas

Watts	100 w
Proteção de sobrecarga	Não
Alimentação	220-240V AC
Fator de Potência	0.95
Dimavel	1-10V

### Características gerais

Vida útil	70000
Proteção	IP65
IK	8
Classe Isolamento Elétrico	I

## Informações de iluminação

Fonte de luz	Osram
Brilho	18000
Eficiência Lm	180
Ângulo	90°
CRI	70
Flicker Free	Sim
Temperatura de cor	5000 4000

## Fonte de energia

Proteção contra sobretensão	4 Kv
Proteção contra o superaquecimento	Não
Proteção de sobrecarga	Não
Proteção contra curto-circuito	Sim
Alimentação	220-240V AC
Driver	Lifud


## Informações materiais

Acabamento	Preto
Material	Aluminio

## Avisos e Precauções

Temp de Trabalho	-20°C ~ + 45°C
------------------	----------------

## Fotometría

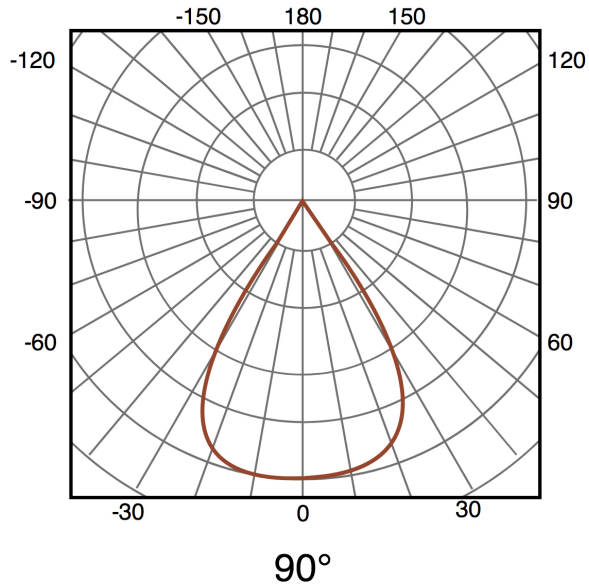

## Garantia e Qualidade

Garantía


7



## Dimensões e Instalação

Dimensão

253X149H mm

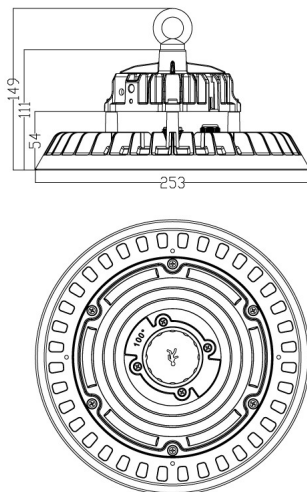

## Accesorios Compatibles / Technical Attributes

**LF-SCD010B**

Pasarela Conversor 1-10V a DALI para Iluminação Industrial

**GA6767**

Sensor de movimento de radar IP65 para LED High Bay Série A

**GA6768**

Botão de controle para capô Série A

## Logística

EAN

**GA6761** - 8435579767610

Unidad por caja

**GA6762** - 8435579767627

1 ud.

Sujeito a alterações sem aviso prévio. Certifique-se de usar dados mais recentes

Data de download: 10-06-2024

Em caso de incidente : [www.ledme-europa.com](http://www.ledme-europa.com)