

Campânula UFO LED Serie A 300W 1-10V



Tabela de Referências

GA6769	5000k
GA6770	4000k

Garantia do produto 7 Anos

Informações Elétricas

Watts	300 w
Proteção de sobrecarga	Não
Alimentação	220-240V AC
Fator de Potência	0.95
Dimavel	1-10V

Características gerais

Vida útil	70000
Proteção	IP65
IK	8
Classe Isolamento Elétrico	I

Informações de iluminação

Fonte de luz	Osram
Brilho	54000
Eficiência Lm	180
Ângulo	90°
CRI	70
Flicker Free	Sim
Temperatura de cor	5000 4000

Fonte de energia

Proteção contra sobretensão	4 Kv
Proteção contra o superaquecimento	Não
Proteção de sobrecarga	Não
Proteção contra curto-circuito	Sim
Alimentação	220-240V AC
Driver	Lifud


Informações materiais

Acabamento	Preto
Material	Aluminio

Avisos e Precauções

Temp de Trabalho	-20°C ~ + 45°C
------------------	----------------

Fotometría

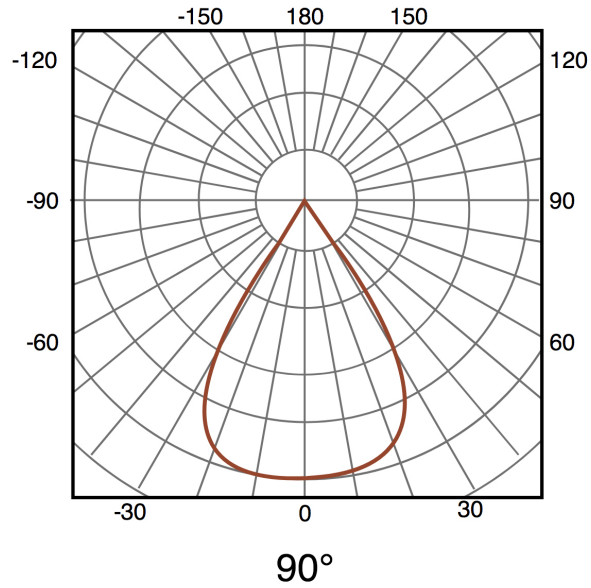

Garantia e Qualidade

Garantía


7



Dimensões e Instalação

Dimensão

400X160H mm

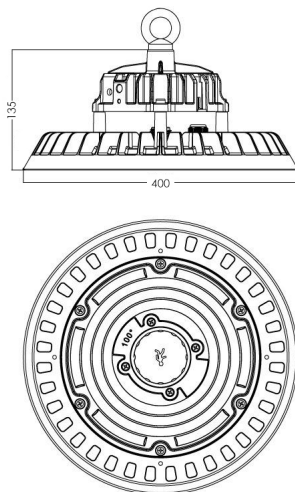

Accesorios Compatibles / Technical Attributes

**LF-SCD010B**

Pasarela Conversor 1-10V a DALI para Iluminação Industrial

**GA6767**

Sensor de movimento de radar IP65 para LED High Bay Série A

**GA6768**

Botão de controle para capô Série A

Logística

EAN

GA6769 - 8435579767696

Unidad por caja

GA6770 - 8435579767702

1 ud

Sujeito a alterações sem aviso prévio. Certifique-se de usar dados mais recentes

Data de download: 20-06-2024

Em caso de incidente : www.ledme-europa.com