

Driver Lifud 0-10V Salida 220-240V Dc 42W No flicker LF-ABA040B-1050-42

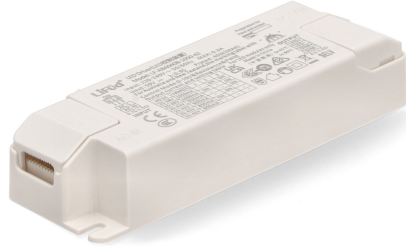


Tabela de Referências

Garantia do produto 5 Anos

LF-ABA040B-1050-42 Driver Lifud 0-10V Salida
220-240V Dc 42W No
flicker LF-
ABA040B-1050-42

Informações Elétricas

Força maxima	42
Alimentação	100-240V AC / Max. 0.6 A
Fator de Potência	0.9
Dimavel	0-10V

Características gerais

Proteção	IP20
----------	------

Fonte de energia

Proteção contra sobretensão	4 Kv
Alimentação	100-240V AC / Max. 0.6 A
Saída	24-40V DC
Amperagem	550-1050 mA

Informações materiais

Acabamento	Branco
Material	PC

Avisos e Precauções

Temp de Trabalho	-30°C ~ +50°C
------------------	---------------

Garantia e Qualidade

Garantía	5
----------	---

Dimensões e Instalação

Dimensão	141,5X46X27,5H mm
----------	-------------------

Garantia e Qualidade


Garantía	5
----------	---



Dimensões e Instalação

Dimensão

141,5X46X27,5H mm

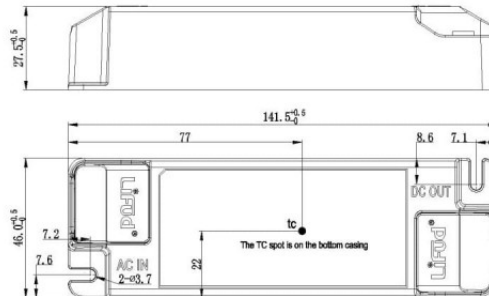

Accesorios Compatibles / Technical Attributes

**LM5308**

Painel Led Serie Bure 60X60 cm 40W - DSC 6000K

**LM5309**

Painel Led Serie Bure 60X60 cm 40W - DSC 4500K

**LM5310**

Painel Led Serie Bure 60X60 cm 40W - DSC 3000K

**LM5268**

Painel LED Rectangular Serie Bure 120X60 cm 80W 6000K

**LM5269**

Painel LED Rectangular Serie Bure 120X60 cm 80W 4500K

**LM5314**

Painel LED Serie Trielle 60X60 cm 42W No Flicker 6000K

**LM5315**

Painel LED Serie Trielle 60X60 cm 42W No Flicker 4500K

**LM1186**

Barra linear Barcelona 40W (UGR 19) CCT

**LM9102**

Regulador de LED 0-10V

**LM1106**

Armadura Estanque LED Proline 40W 1200mm CCT Vinculável CCT

Logística

Unidad por caja	70 ud
-----------------	-------

Peso Bruto Embalaje Unidad	0.123
----------------------------	-------

Sujeito a alterações sem aviso prévio. Certifique-se de usar dados mais recentes

Data de download: 05-07-2024

Em caso de incidente : www.ledme-europa.com