


## Driver Lifud Regulable Triac Salida 25-42V Dc 30W No Flicker Lf-Gde030g

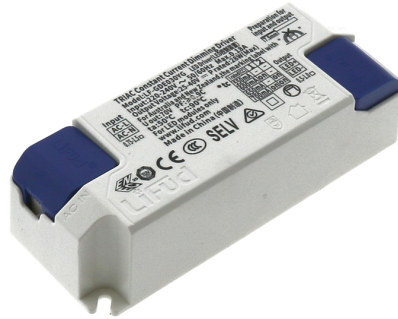

### Tabela de Referências

<b>LF-GDE030YG</b>	Driver Lifud Regulable Triac Salida 25-42V Dc 30W No Flicker Lf- Gde030g
--------------------	---

Garantia do produto 5 Anos

### Informações Elétricas

Força maxima	20 a 30
Alimentação	220-240V AC
Fator de Potência	0.9
Dimavel	Triac

### Características gerais

Proteção	IP20
----------	------

## Fonte de energia

---

Alimentação	220-240V AC
Saída	25-40V DC
Amperagem	550-700 mA

## Informações materiais

---

Material	PC
----------	----

## Avisos e Precauções

---

Temp de Trabalho	-30°C ~ +50°C
------------------	---------------

## Garantia e Qualidade


---

Garantía	5
----------	---



## Dimensões e Instalação

Dimensão	117X46X31 mm
----------	--------------

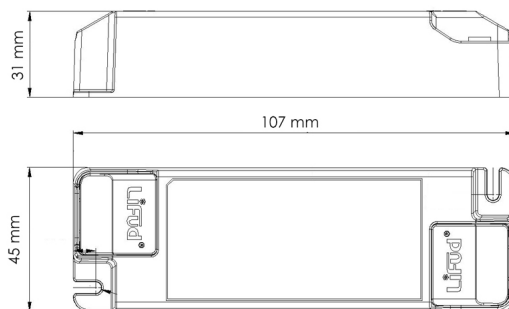

## Accesorios Compatibles / Technical Attributes



**GA5293**  
Downlight LED Pro Lass 22W 6000K



**GA5294**  
Downlight LED Pro Lass 22W 4500K



**GA5295**  
Downlight LED Pro Lass 22W 3000k

## Logística

Unidad por caja	72 ud
Peso Bruto Embalaje Unidad	0.125

Sujeito a alterações sem aviso prévio. Certifique-se de usar dados mais recentes

Data de download: 28-05-2024

Em caso de incidente : [www.ledme-europa.com](http://www.ledme-europa.com)