

Driver LIFUD Saida 25-42V DC 48W No Flicker LF-GIR048YS1200H



Tabela de Referências

Garantia do produto 5 Anos

LF-GIF050YS1200H	Driver LIFUD Saida
	25-42V DC 48W No Flicker
	LF-GIR048YS1200H

Informações Elétricas

Força maxima	48
Alimentação	220-240V AC Max 0.3A
Fator de Potência	0.9

Características gerais

Proteção	IP20
----------	------

Fonte de energia

Alimentação	220-240V AC Max 0.3A
Saída	27-42V DC
Amperagem	1200 mA

Informações materiais

Material	PC
----------	----

Avisos e Precauções

Temp de Trabalho	-30°C ~ +50°C
------------------	---------------


Garantia e Qualidade

Garantía	5
----------	---



Dimensões e Instalação

Dimensão	140X43X29H mm
----------	---------------

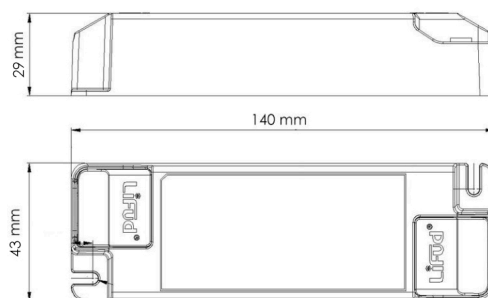

Accesorios Compatibles / Technical Attributes

**LM5305**

Painel LED Serie Trielle 60X60 cm 48W No Flicker 6000K

**LM5306**

Painel LED Serie Trielle 60X60 cm 48W No Flicker 4500K

**LM5307**

Painel LED Serie Trielle 60X60 cm 48W No Flicker 3000K

Logística

Unidad por caja

66 ud

Sujeito a alterações sem aviso prévio. Certifique-se de usar dados mais recentes

Data de download: 25-06-2024

Em caso de incidente : www.ledme-europa.com