

## Barra linear Trunk 5W (UGR 19) T CCT



### Tabela de Referências

LM0075	Barra linear Trunk 5W (UGR 19) T CCT
--------	---

Garantia do produto 5 Anos

### Informações Elétricas

Watts	5 w
Alimentação	170-265V AC
Fator de Potência	0.95
Dimavel	Opcional

### Características gerais

Vida útil	50000
Proteção	IP20
IK	6
Classe Isolamento Elétrico	I
Inclui	união para ligar, fechando o clipe

## Informações de iluminação

Fonte de luz	Osram
Brilho	500
Eficiência Lm	100
Ângulo	120°
CRI	80
UGR	<19
Flicker Free	Sim
Temperatura de cor	CCT

## Fonte de energia

Proteção contra sobretensão	4 Kv
Alimentação	170-265V AC

## Informações materiais

Acabamento	Branco
Material	Aluminio/PC

## Avisos e Precauções

Temp de Trabalho	-20°C ~ +60°C
------------------	---------------

## Garantia e Qualidade

Garantía	5
----------	---

## Dimensões e Instalação

---

Instalação	Empotrable Superfície Suspenso
Dimensão	90X75X70H mm

## Fotometría

---

## Garantia e Qualidade


---

Garantía	5
----------	---



## Dimensões e Instalação

Instalação	Empotrable Superfície Suspenso
Dimensão	90X75X70H mm

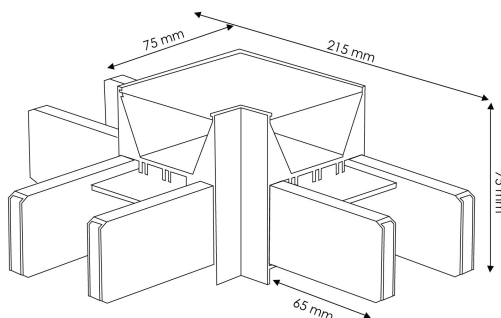

## Logística

Unidad por caja	6 ud
Peso Bruto Embalaje Unidad	0.510

Sujeito a alterações sem aviso prévio. Certifique-se de usar dados mais recentes

Data de download: 07-07-2024

Em caso de incidente : [www.ledme-europa.com](http://www.ledme-europa.com)