

Barra linear Trunk 23W (UGR 19) L CCT



Tabela de Referências

Garantia do produto 5 Anos

LM0077	Barra linear Trunk 23W (UGR 19) L CCT
--------	--

Informações Elétricas

Watts	23-18-14 w
Alimentação	220-240V AC
Fator de Potência	0.95
Dimavel	Opcional

Características gerais

Vida útil	50000
Proteção	IP20
IK	6
Classe Isolamento Elétrico	I
Inclui	união para ligar, fechando o clipe

Informações de iluminação

Fonte de luz	Osram
Brilho	2300-1800-1400
Eficiência Lm	100
Ângulo	120°
CRI	80
UGR	<19
Flicker Free	Sim
Temperatura de cor	CCT

Fonte de energia

Proteção contra sobretensão	4 Kv
Alimentação	220-240V AC
Saída	24-38V DC
Amperagem	600 mA
Driver	Boke

Informações materiais

Acabamento	Branco
Material	Aluminio/PC

Avisos e Precauções

Máx. vinculável	8 A.
Temp de Trabalho	-20°C ~ +60°C

Garantía e Qualidade

Garantía	5
----------	---

Dimensões e Instalação

Instalação	Empotrable Superfície Suspenso
Dimensão	430X60X75H mm

Fotometría


Garantia e Qualidade

Garantía	5
----------	---



Dimensões e Instalação

Instalação	Empotrable Superfície Suspenso
Dimensão	430X60X75H mm

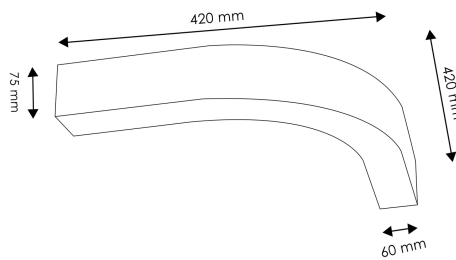

Logística

Unidad por caja	4 ud
Peso Bruto Embalaje Unidad	1.975

Sujeito a alterações sem aviso prévio. Certifique-se de usar dados mais recentes

Data de download: 07-07-2024

Em caso de incidente : www.ledme-europa.com