

## Barra linear Trunk 60W (UGR 19) U CCT



### Tabela de Referências

|        |  |
|--------|--|
| LM0078 | Barra linear Trunk 60W<br>(UGR 19) U CCT |
|--------|--|

Garantia do produto 5 Anos

### Informações Elétricas

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Watts             | 60-48-36 w  |
| Alimentação       | 220-240V AC |
| Fator de Potência | 0.95        |
| Dimavel           | Opcional    |

### Características gerais

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Vida útil                  | 50000  |
| Proteção                   | IP20   |
| IK                         | 6  |
| Classe Isolamento Elétrico | I  |
| Inclui                     | união para ligar, kit de suspensão, fechando o clipe |

## Informações de iluminação

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Fonte de luz       | Osram          |
| Brilho             | 6000-4800-3600 |
| Eficiência Lm      | 100            |
| Ângulo             | 120°           |
| CRI                | 80             |
| UGR                | <19            |
| Flicker Free       | Sim            |
| Temperatura de cor | CCT            |

## Fonte de energia

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Proteção contra sobretensão | 4 Kv        |
| Alimentação                 | 220-240V AC |
| Saída                       | 24-38V DC   |
| Amperagem                   | 1650 mA     |
| Driver                      | Boke        |

## Informações materiais

|            |             |
|------------|-------------|
| Acabamento | Branco      |
| Material   | Aluminio/PC |

## Avisos e Precauções

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Máx. vinculável  | 8 A.          |
| Temp de Trabalho | -20°C ~ +60°C |

## Garantía e Qualidade

---

|          |   |
|----------|---|
| Garantía | 5 |
|----------|---|

## Dimensões e Instalação

---

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| Instalação | Empotrable Superfície Suspendo |
| Dimensão   | 1010X60X75H mm                 |

## Fotometría

---


## Garantia e Qualidade

|          |   |
|----------|---|
| Garantía | 5 |
|----------|---|



## Dimensões e Instalação

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| Instalação | Empotrable Superfície Suspense |
| Dimensão   | 1010X60X75H mm                 |

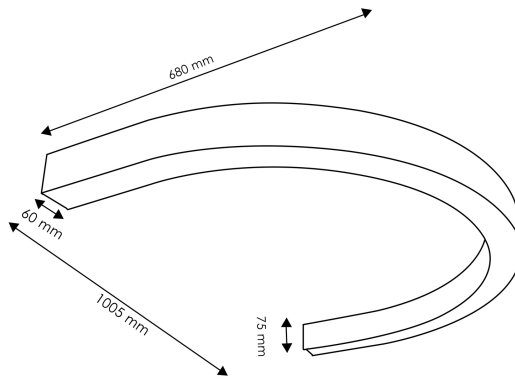

## Logística

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Unidad por caja            | 4 ud  |
| Peso Bruto Embalaje Unidad | 6.125 |

Sujeito a alterações sem aviso prévio. Certifique-se de usar dados mais recentes

Data de download: 07-07-2024

Em caso de incidente : [www.ledme-europa.com](http://www.ledme-europa.com)