

Armadura Estanque LED Proline 18W 600mm CCT Vinculável



Tabela de Referências

LM1105 cct

Garantia do produto 3 Anos

Informações Elétricas

| | |
|-------------------|-------------|
| Watts | 18 w |
| Alimentação | 170-265V AC |
| Fator de Potência | 0.9 |

Características gerais

| | |
|----------------------------|-------|
| Vida útil | 50000 |
| Proteção | IP65 |
| IK | 8 |
| Classe Isolamento Elétrico | I |

Informações de iluminação

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Fonte de luz | Lumileds |
| Brilho | 2100 |
| Eficiência Lm | 116 |
| Ângulo | 120° |
| CRI | 80 |
| UGR | <21 |
| ULR | 0% montagem com inclinação de 0° |
| Temperatura de cor | CCT |

Fonte de energia

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Proteção contra sobretensão | 4 Kv |
| Alimentação | 170-265V AC |
| Driver | Lifud |

Informações materiais

| | |
|------------|-------|
| Acabamento | Cinza |
| Material | PC |

Avisos e Precauções

| | |
|------------------|----------------|
| Máx. vinculável | 10 |
| Temp de Trabalho | -20°C ~ + 45°C |

Fotometría



Garantia e Qualidade


Garantía

3



Dimensões e Instalação

| | |
|------------|---------------|
| Instalação | Superfície |
| Dimensão | 600X85X75H mm |

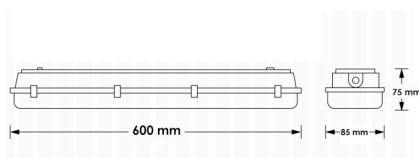

Accesorios Compatibles / Technical Attributes



LF-GSD030PF

Driver Lifud Regulable Dali Salida 20-42V Dc 30W No Flicker LF-GSD030PF

Logística

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| EAN | LM1105 - 8435579711057 |
| Unidad por caja | 8 ud |
| Peso Bruto Embalaje Unidad | 0.875 |

Sujeito a alterações sem aviso prévio. Certifique-se de usar dados mais recentes

Data de download: 23-06-2024

Em caso de incidente : www.ledme-europa.com