

## Armadura Estanque LED Proline 40W 1200mm CCT Vinculável



### Tabela de Referências

LM1106                      cct

Garantia do produto 3 Anos

### Informações Elétricas

Watts	40 w
Alimentação	170-265V AC
Fator de Potência	0.9

### Características gerais

Vida útil	50000
Proteção	IP65
IK	8
Classe Isolamento Elétrico	I

## Informações de iluminação

Fonte de luz	Lumileds
Brilho	4200
Eficiência Lm	105
Ângulo	120°
CRI	80
UGR	<21
ULR	0% montagem com inclinação de 0°
Temperatura de cor	CCT

## Fonte de energia

Proteção contra sobretensão	4 Kv
Alimentação	170-265V AC
Driver	Lifud

## Informações materiais


Acabamento	Cinza
Material	PC

## Avisos e Precauções

Máx. vinculável	10
Temp de Trabalho	-20°C ~ + 45°C

## Fotometría

---

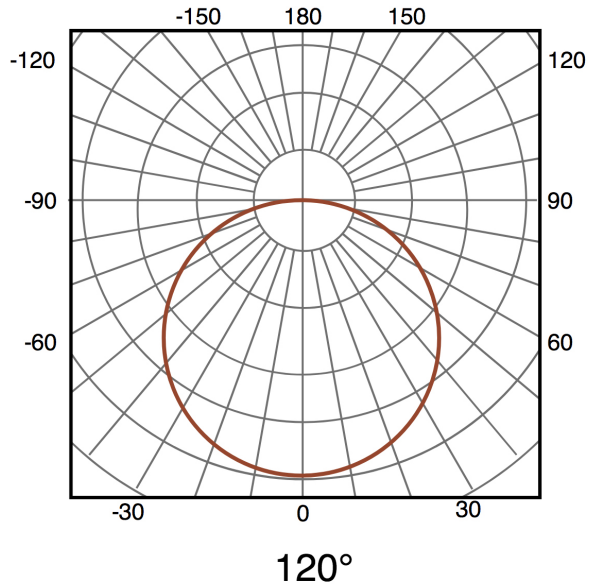

## Garantia e Qualidade

---


Garantía

3



## Dimensões e Instalação

Instalação	Superfície
Dimensão	1200X85X75H mm

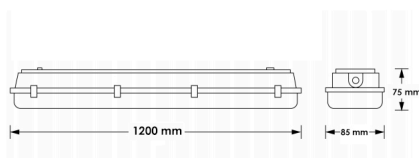

## Accesorios Compatibles / Technical Attributes



**LM2129**  
Kit de conversão de emergência 20-50W



**LF-ABA040B-1050-42**  
Driver Lifud 0-10V Salida 220-240V Dc 42W No flicker LF-ABA040B-1050-42

## Logística

EAN	<b>LM1106</b> - 8435579711064
Unidad por caja	8 ud
Peso Bruto Embalaje Unidad	1.550

Sujeito a alterações sem aviso prévio. Certifique-se de usar dados mais recentes

Data de download: 23-06-2024

Em caso de incidente : [www.ledme-europa.com](http://www.ledme-europa.com)