

## Barra linear Trunk 40W (UGR 19) CCT



### Tabela de Referências

LM1187                      cct

**Garantia do produto 5 Anos**

### Informações Elétricas

Watts	40-32-24 w
Alimentação	220-240V AC
Fator de Potência	0.95
Dimavel	Opcional

### Características gerais

Vida útil	50000
Proteção	IP20
IK	6
Classe Isolamento Elétrico	I

## Informações de iluminação

Fonte de luz	Osram
Brilho	4000-3200-2400
Eficiência Lm	100
Ângulo	120°
CRI	80
UGR	<19
Flicker Free	Sim
Temperatura de cor	CCT

## Fonte de energia

Proteção contra sobretensão	4 Kv
Alimentação	220-240V AC
Saída	27-40V DC
Amperagem	1050 mA
Driver	Boke

## Informações materiais

Acabamento	Branco
Material	Aluminio/PC

## Avisos e Precauções

Máx. vinculável	8 A.
Temp de Trabalho	-20°C ~ + 60°C

## Fotometría

---



## Garantia e Qualidade

---


Garantía

5



## Dimensões e Instalação

Instalação	Empotrable Superfície Suspenso
Dimensão	1200X60X75H mm

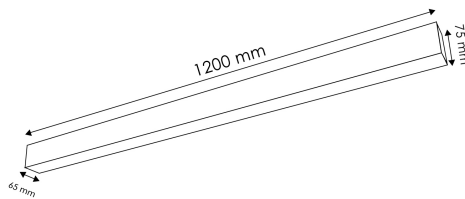

## Accesorios Compatibles / Technical Attributes



**LM3263**  
Cabos para calha LED 3M



**LM0070**  
Clipes de incorporação para barra de Trunk LED



**LM0071**  
Clipes de parede e teto para Led Trunk Bar



**LM0072**  
Difusor Opala para Barra Trunk - 30 metros



**LM0073**  
União Reta para Barra Trunk Led

**LM0079**  
Barra inicial para barra Linear Trunk LED**LF-ADD040-1050-42**  
Driver Lifud Regulable Dali Salida 20-42V Dc 40W No Flicker LF-ADD040-1050-42

## Logística

EAN **LM1187 - 8435579711873**

Unidad por caja 1 ud.

Sujeito a alterações sem aviso prévio. Certifique-se de usar dados mais recentes

Data de download: 04-07-2024

Em caso de incidente : [www.ledme-europa.com](http://www.ledme-europa.com)