

Armadura LED Slimline Moments 40W



Tabela de Referências

| | |
|--------|-------|
| LM1190 | 6000k |
| LM1191 | 4500k |

Garantia do produto 3 Anos

Informações Elétricas

| | |
|-------------------|-------------|
| Watts | 40 w |
| Alimentação | 165-265V AC |
| Fator de Potência | 0.9 |

Características gerais

| | |
|----------------------------|-------|
| Vida útil | 30000 |
| Proteção | IP20 |
| IK | 5 |
| Classe Isolamento Elétrico | II |

Informações de iluminação

| | |
|--------------------|-----------|
| Fonte de luz | Sanan |
| Brilho | 3500 |
| Eficiência Lm | 87 |
| Ângulo | 120° |
| CRI | 80 |
| Temperatura de cor | 4500 6000 |

Fonte de energia

| | |
|-------------|-------------|
| Alimentação | 165-265V AC |
|-------------|-------------|

Informações materiais

| | |
|------------|-------------|
| Acabamento | Branco |
| Material | Aluminio/PC |

Avisos e Precauções

| | |
|------------------|----------------|
| Temp de Trabalho | -20°C ~ + 40°C |
|------------------|----------------|

Fotometría



Garantía e Qualidade


Garantía

3



Dimensões e Instalação

| | |
|------------|----------------|
| Instalação | Superfície |
| Dimensão | 600X100X16H mm |

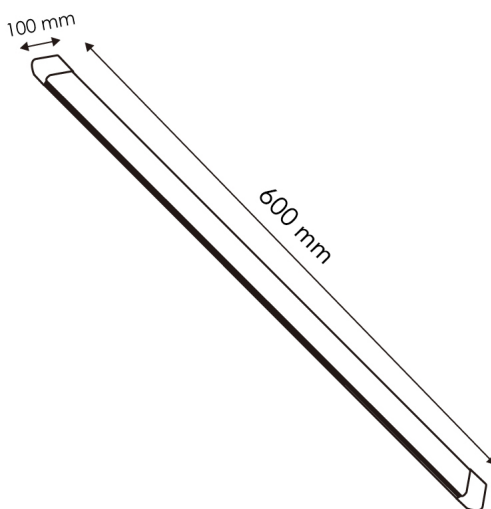

Logística

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| | LM1190 - 8435579711903 |
| EAN | LM1191 - 8435579711910 |
| Unidad por caja | 20 ud |
| Peso Bruto Embalaje Unidad | 0.425 |

Sujeito a alterações sem aviso prévio. Certifique-se de usar dados mais recentes

Data de download: 17-06-2024

Em caso de incidente : www.ledme-europa.com