

Painel LED de Moldura Luminosa 60X60 cm 42W No Flicker

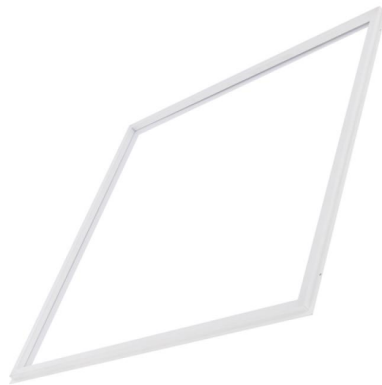


Tabela de Referências

Garantia do produto 3 Anos

LM5329 6000k

LM5330 4500k

Informações Elétricas

Watts 42 w

Alimentação 170-265V AC

Fator de Potência 0.95

Características gerais

Vida útil 30000

Proteção IP20

IK 5

Classe Isolamento Elétrico II

Informações de iluminação

Fonte de luz	Epistar
Brilho	4200
Eficiência Lm	100
Ângulo	120°
CRI	80
Flicker Free	Sim
Temperatura de cor	6000 4500

Fonte de energia

Proteção contra sobretensão	4 Kv
Alimentação	170-265V AC
Driver	Lifud

Informações materiais

Acabamento	Branco
Material	Aluminio

Avisos e Precauções

Temp de Trabalho	-20°C ~ + 45°C
------------------	----------------

Fotometría



Garantia e Qualidade


Garantía

3



Dimensões e Instalação

Dimensão	590X590 mm
----------	------------

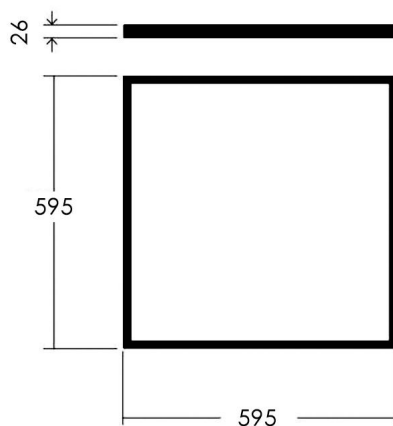

Accesorios Compatibles / Technical Attributes



LM2109

Driver LIFUD Salida 25-42V DC 40W LF-GIR040YM1000H



LF-GSD040PF

Driver Lifud Regulable Dali Salida 20-42V Dc 40W No Flicker LF-GSD040PF - DSC



LF-GSP012YG

Kit de conversão de emergência até 50W LF-GSP012YG - DSC



LF-ABA040B-1050-42

Driver Lifud 0-10V Salida 220-240V Dc 42W No flicker LF-ABA040B-1050-42

Logística

LM5329 - 8435579753293

EAN

LM5330 - 8435579753309

Unidad por caja

8 ud

Sujeito a alterações sem aviso prévio. Certifique-se de usar dados mais recentes

Data de download: 06-06-2024

Em caso de incidente : www.ledme-europa.com