

## Painel de Superfície Serie Slim Circular 5W



### Tabela de Referências

Garantia do produto 3 Anos

LM5564 6000k

LM5565 4500k

LM5566 3000k

### Informações Elétricas

Watts 5 w

Alimentação 170-265V AC

### Características gerais

Vida útil 30000

Proteção IP20

IK 5

Classe Isolamento Elétrico II

## Informações de iluminação

Fonte de luz	Smd 2835
Brilho	500
Eficiência Lm	100
Ângulo	120°
CRI	80
Temperatura de cor	3000 4500 6000

## Fonte de energia

Alimentação	170-265V AC
-------------	-------------

## Informações materiais

Acabamento	Branco
Material	Aluminio

## Avisos e Precauções

Temp de Trabalho	-20°C ~ + 45°C
------------------	----------------

## Fotometría

---



## Garantía e Qualidade

---


Garantía

3



## Dimensões e Instalação

Dimensão	80X32H mm
----------	-----------

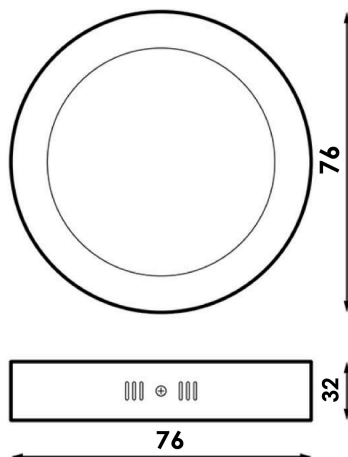

## Accesorios Compatibles / Technical Attributes



**LM2128**  
Kit de conversão de emergência até 20W

## Logística

EAN	<b>LM5564</b> - 8435579755648
	<b>LM5565</b> - 8435579755655
	<b>LM5566</b> - 8435579755662
Unidad por caja	20 ud

Sujeito a alterações sem aviso prévio. Certifique-se de usar dados mais recentes

Data de download: 17-06-2024

Em caso de incidente : [www.ledme-europa.com](http://www.ledme-europa.com)