

Projektor Modular LED Retrofit 50W



Tabela de Referências

LM6441 6000k

LM6442 4000k

LM6440

Garantia do produto 5 Anos

Informações Elétricas

Watts 50 w

Alimentação 100-277V AC

Fator de Potência 0.98

Características gerais

Vida útil 30000

Proteção IP65

IK 8

Classe Isolamento Elétrico II

Inclui Driver

Informações de iluminação

Fonte de luz	Sanan
Brilho	6500
Eficiência Lm	130
Ângulo	90°
CRI	70
UGR	<26
ULR	0% montagem com inclinação de 0°
Temperatura de cor	4000 6000


Fonte de energia

Proteção contra sobretensão	2 Kv
Alimentação	100-277V AC

Informações materiais

Acabamento	Cinza
Material	Aluminio

Fotometría

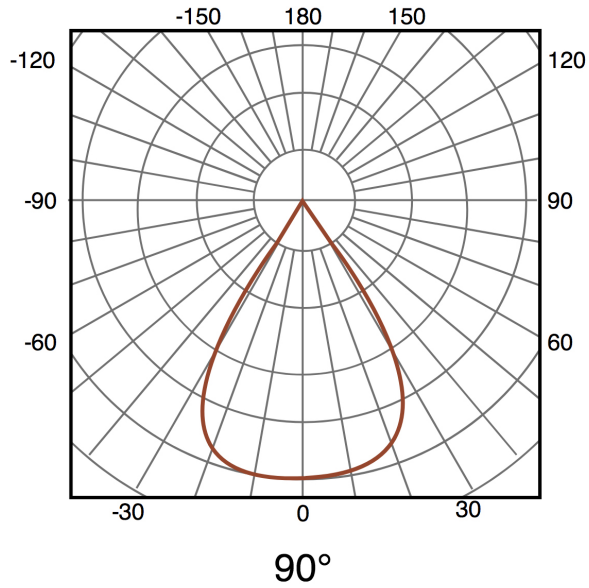

Garantia e Qualidade

Garantía


5



Dimensões e Instalação

Dimensão

295X38X75H mm

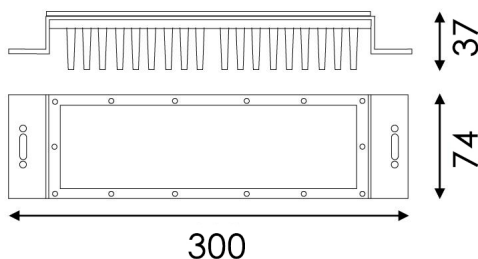

Accesorios Compatibles / Technical Attributes

**LM2192**

Conector em T IP68.

**LM9029**

Protetor Sobretensão 10Kv SOSEN

**LM2193**

Conector em Y IP68

**LM2194**

Caixa estanque com Cinco Conectores IP68

**LM2191**

Conector para manguera elétrica com índice de proteção IP68.

**LM6315**

Óptico 145°X70° de Proyector Modular LED Speed 50W

**KB6311**

Placa de adaptação para lanterna Villa

**LM6444**

Adaptação de folha de um módulo para Lantern Villa

**LM6445**

Placa Adaptação de dois módulos para Lantern Villa

**XLG-50-A**

Driver Meanwell XLG-50-A para Proyector Modular LED Retrofit/Speed/Heatsing

Logística

EAN	LM6441 - 8435579764411
	LM6442 - 8435579764428
	LM6440 - 8435579764404
Unidad por caja	20 ud

Sujeito a alterações sem aviso prévio. Certifique-se de usar dados mais recentes

Data de download: 17-06-2024

Em caso de incidente : www.ledme-europa.com