

Luminária Solar Led Solights Para Alumbrado Público 300W



Tabela de Referências

Garantia do produto 3 Anos

LM6546 6000k

LM6547 4000k

LM6548 2700k

Informações Elétricas

Watts 50 w

Dimavel Sim

Características gerais

Vida útil 40000

Proteção IP65

IK 8

Classe Isolamento Elétrico III

Inclui Control remoto

Informações de iluminação

Fonte de luz	Sanan
Brilho	3906
Eficiência Lm	78
Ângulo	140°X75°
CRI	70
UGR	<26
ULR	0% montagem com inclinação de 0°
Temperatura de cor	2700 4000 6000

Especificações do sensor

Sensor	Sensor Crepuscular, Sensor de movimiento
--------	--

Bateria

Bateria	6.4V 20.000mAH
Tempo de carregamento	6-8 Horas
Usar o tempo	10-12 Horas


Informações materiais

Acabamento	Cinza
Material	Aluminio/PMMA

Avisos e Precauções

Temp de Trabalho	-30°C ~ + 60°C
------------------	----------------

Fotometría

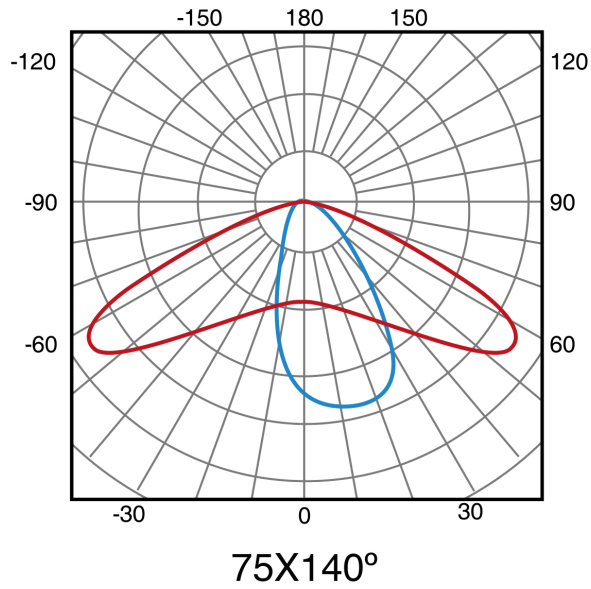

Garantia e Qualidade

Garantía


3



Dimensões e Instalação

Dimensão	850X350X130 mm
----------	----------------

Diâmetro de fixação	60 mm
---------------------	-------

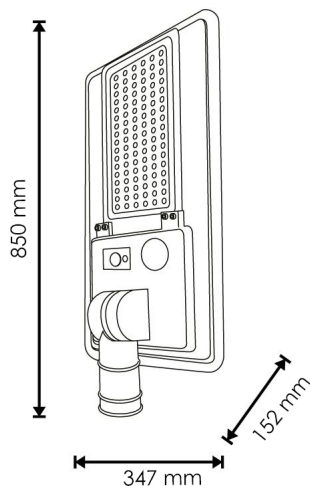

Logística

EAN

LM6546 - 8435579765463**LM6547** - 8435579765470**LM6548** - 8435579765487

Unidad por caja

1 ud

Sujeito a alterações sem aviso prévio. Certifique-se de usar dados mais recentes

Data de download: 17-06-2024

Em caso de incidente : www.ledme-europa.com