

## Driver Lifud Regulable Dali Salida 20-42V Dc 30W No Flicker LF-GSD030PF



### Tabela de Referências

LF-	Driver Lifud Regulable Dali Salida
GSD030PF	20-42V Dc 30W No Flicker LF-
	GSD030PF

**Garantia do produto 5 Anos**

### Informações Elétricas

Força maxima	32
Alimentação	100-277V AC
Fator de Potência	0.9
Dimavel	Dali

### Características gerais

Proteção	IP20
----------	------

### Fonte de energia

Saída	20-42V DC
Amperagem	400-750 mA

## Informações materiais

Material	PC
----------	----

## Avisos e Precauções

Temp de Trabalho	-30? ~ +50?
------------------	-------------


## Garantia e Qualidade

Garantía	5
----------	---



## Dimensões e Instalação

Dimensão	142X46X28 mm
----------	--------------

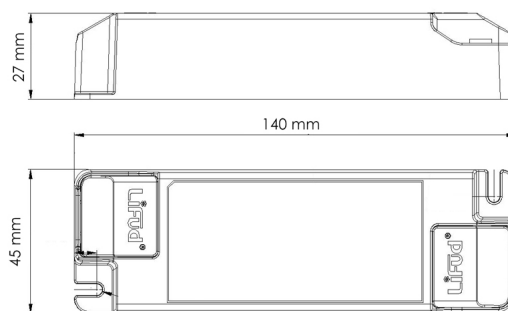

## Accesorios Compatibles / Technical Attributes

**GA5610**  
Painel LED Redondo Serie Pro 20W 6000K**GA5611**  
Painel LED Redondo Serie Pro 20W 4000K**GA5612**  
Painel LED Redondo Serie Pro 20W 3000K**GA5293**  
Downlight LED Pro Lass 22W 6000K**GA5294**  
Downlight LED Pro Lass 22W 4500K**GA5295**  
Downlight LED Pro Lass 22W 3000k**LM1105**  
Armadura Estanque LED Proline 18W 600mm CCT Vinculável CCT

## Logística

Unidad por caja

60 ud

Sujeito a alterações sem aviso prévio. Certifique-se de usar dados mais recentes

Data de download: 11-04-2024

Em caso de incidente : [www.ledme-europa.com](http://www.ledme-europa.com)

