

Foco Downlight LED Black Square 30W



Tabela de Referências

LM4270 cct

Garantia do produto 3 Anos

Informações Elétricas

Watts	30 w
Alimentação	220-240V AC
Fator de Potência	0.9
Dimavel	Opcional

Características gerais

Vida útil	30000
Proteção	IP20
Classe Isolamento Elétrico	II

Informações de iluminação

Fonte de luz	Sanan
Brilho	3300
Eficiência Lm	110
Ângulo	120°
CRI	80
UGR	<19
Flicker Free	Sim
Temperatura de cor	CCT

Fonte de energia

Proteção contra sobretensão	4 Kv
Alimentação	220-240V AC
Driver	Lifud

Informações materiais

Acabamento	Preto
Material	Aluminio

Avisos e Precauções

Temp de Trabalho	-20°C ~ +45°C
------------------	---------------


Garantia e Qualidade

Garantía	3
----------	---

Dimensões e Instalação

Instalação	Recesso
Dimensão	230X230X55H mm
Dimensão de corte	190X190 mm

Fotometria

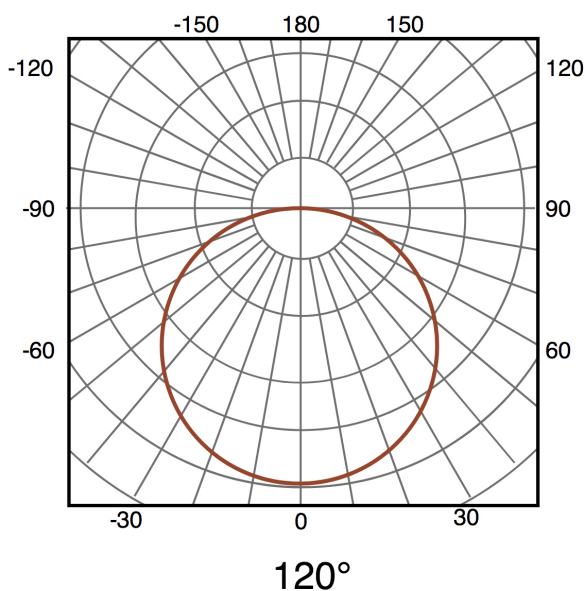


Garantia e Qualidade

Garantía	3
----------	---



Dimensões e Instalação

Instalação	Recesso
Dimensão	230X230X55H mm
Dimensão de corte	190X190 mm

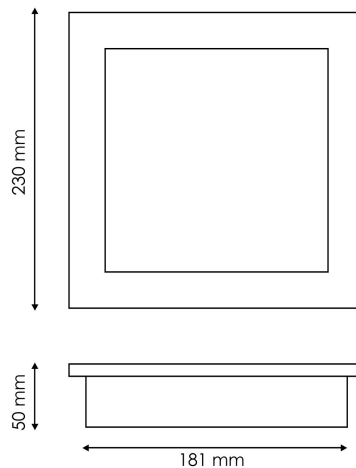

Accesorios Compatibles / Technical Attributes



LM2108

Driver LIFUD Salida 25-42V DC 30W LF-GIR030YM750H



LF-GSD030PF

Driver Lifud Regulable Dali/Push Salida 20-42V Dc 30W No Flicker LF-GSD030PF



LF-GDE030YG

Driver Lifud Regulable Triac Salida 25-42V Dc 30W No Flicker Lf-Gde030g



LF-GDE030YF

Driver Lifud Regulable 1-10V Salida 27-40V Dc 30W LF-GDE030YF

**LF-GSP012YG**

Kit de conversão de emergência até 50W LF-GSP012YG - DSC

Logística

EAN

LM4270 - 8435579742709

Unidad por caja

1 ud.

Sujeito a alterações sem aviso prévio. Certifique-se de usar dados mais recentes

Data de download: 12-09-2024

Em caso de incidente : www.ledme-europa.com