

Fita LED 24V DC SMD2835 SeriePro IP20 140 Led/m RA98- 10 Metros



Tabela de Referências

Garantia do produto 3 Anos

GA2851	6000k
GA2852	4000k
GA2853	2700k
GA2854	2100k

Informações Elétricas

Watts	12 w/m
Alimentação	24V DC
Dimavel	Sim

Características gerais

Vida útil	30000
Proteção	IP20
Classe Isolamento Elétrico	III
Inclui	3M autoadesivo

Informações de iluminação

Fonte de luz	Smd 2835
Brilho	1320 lm/m
Ângulo	120°
CRI	98
Flicker Free	Sim
Temperatura de cor	2100 2700 4000 6000

Fonte de energia

Alimentação	24V DC
-------------	--------

Informações materiais

Acabamento	PCB Branco
Material	PC

Avisos e Precauções

Temp de Trabalho	-20°C ~ +45°C
------------------	---------------

Garantia e Qualidade

Garantía	3
----------	---

Dimensões e Instalação

Dimensão	8X10000 mm
Corte cada	5 cm

Fotometría



Garantia e Qualidade


Garantía

3



Dimensões e Instalação

Dimensão	8X10000 mm
Corte cada	5 cm

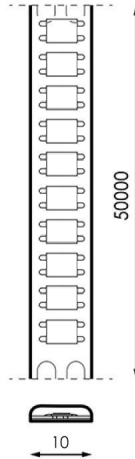

Accesorios Compatibles / Technical Attributes



LM2181
Dimmer embutir Táctil Unicolor Para Fitas LED 12/24V



LM2268
Amplificador de sinal 12-24V



LM2930
Conector UltraMini para Fita 8MM 12V/24V monocromático



LM2931
Conector UltraMini para Fita 8MM 12V/24V monocromático para cabo de 2 fios



LM2080
Controlador de dimmer LED monocolor/CCT

**LM2082**

Controlador de dimmer Smarthome LED monocolor/CCT

**LM2084**

Regolatore Dimmer Monocolore+CCT 12/24V DC + Telecomando RF

**LM2087**

Control Remoto RF para Dimmer LED Monocolor+CCT 4 Zonas

Logística

	GA2851 - 8435579728512
	GA2852 - 8435579728529
EAN	GA2853 - 8435579728536
	GA2854 - 8435579728543
Unidad por caja	1 ud.

Sujeito a alterações sem aviso prévio. Certifique-se de usar dados mais recentes

Data de download: 07-10-2024

Em caso de incidente : www.ledme-europa.com