

Aplique LED Solar White Plit



Tabela de Referências

GA7381 4000k

Garantia do produto 3 Anos

Informações Elétricas

Energia do painel solar 1,7 w

Características gerais

Ângulo 97°X110°

Vida útil 30000

Proteção IP65

IK 8

Classe Isolamento Elétrico III

Instalação Superfície

Sensor Sensor Crepuscular

Temperatura de cor 4000

Informações de iluminação

| | |
|--------------|----------|
| Fonte de luz | Lumileds |
| Acabamento | Branco |
| Brilho | 700 |
| CRI | 70 |
| Garantía | 3 |

Fonte de energia

| | |
|----------|----|
| Material | PC |
|----------|----|

Especificações do sensor

| | |
|--------------|-----------|
| Usar o tempo | 6-8 Horas |
|--------------|-----------|

Bateria

| | |
|-----------------------|-----------|
| Tempo de carregamento | 5-6 Horas |
|-----------------------|-----------|

Dimensões e Instalação

| | |
|----------|----------------|
| Bateria | 3.7V 2000 mAh |
| Dimensão | 175X124X50H mm |


Fotometría

Garantia e Qualidade



Dimensões e Instalação

| | |
|----------|----------------|
| Bateria | 3.7V 2000 mAh |
| Dimensão | 175X124X50H mm |

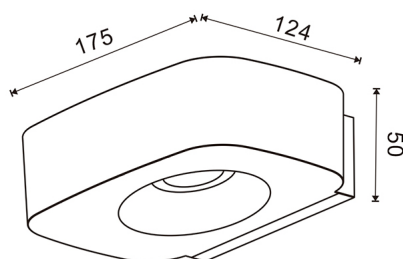

Logística

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| EAN | GA7381 - 8435579773819 |
| Unidad por caja | 48 ud |

Sujeito a alterações sem aviso prévio. Certifique-se de usar dados mais recentes

Data de download: 01-03-2025

Em caso de incidente : www.ledme-europa.com