

Foco Downlight LED direccionável White Track 15W



Tabela de Referências

Garantia do produto 5 Anos

GA4138

cct

Informações Elétricas

Watts	15 w
Alimentação	220-240V AC
Fator De Potência	0.9
Dimavel	Opcional

Características gerais

Vida Útil	50000
Proteção	IP20
Classe Isolamento Elétrico	II
Ik	6

Informações de iluminação

Brilho	1800
Eficiência Lm	120
Temperatura De Cor	CCT
Ângulo	36°
Cri	90
Ugr	<19

Fonte de energia

Driver	Lifud
Proteção Contra Sobretensão	4 Kv


Informações materiais

Acabamento	Branco
Material	Aluminio/Vidro

Avisos e Precauções

Temp De Trabalho	-20°C ~ +45°C
------------------	---------------

Fotometría

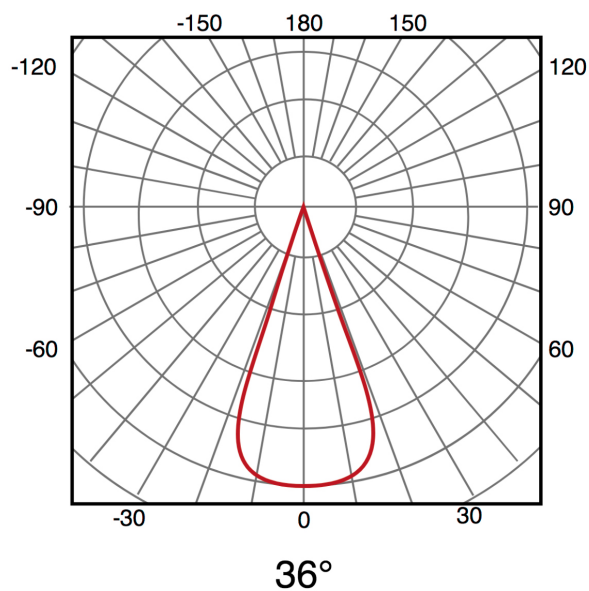

Garantia e Qualidade

Garantía


5



Dimensões e Instalação

Dimensão

110X90H mm

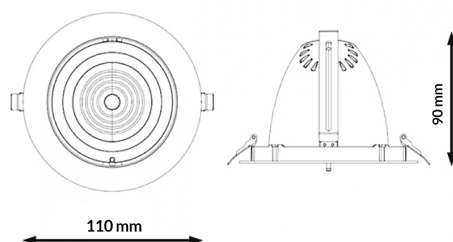

Accesorios Compatibles / Technical Attributes



LM2128

Kit de conversão de emergência até 20W



LF-GDE014YG

Driver Lifud regulação Triac Saida 25-42V Dc 8-14W No flicker Lf-Gde014YG



LF-GSP012YG

Kit de conversão de emergência até 50W LF-GSP012YG - DSC



LF-ABT014A-0350-42

Driver Lifud regulação Triac Saida 25-42V Dc 8-14W No flicker LF-ABT014A-0350-42

Logística

EAN	GA4138 - 8435579741382
-----	-------------------------------

Unidad por caja	1 ud.
-----------------	-------

Sujeito a alterações sem aviso prévio. Certifique-se de usar dados mais recentes

Data de download: 27-06-2025

Em caso de incidente : www.ledme-europa.com