

Foco Downlight LED direccionável White Track 30W



Tabela de Referências

Garantia do produto 5 Anos

GA4140

cct

Informações Elétricas

Watts	30 w
Alimentação	220-240V AC
Fator De Potência	0.9
Dimavel	Opcional

Características gerais

Vida Útil	50000
Proteção	IP20
Classe Isolamento Elétrico	II
Ik	6

Informações de iluminação

Brilho	3600
Eficiência Lm	120
Temperatura De Cor	CCT
Ângulo	36°
Cri	90
Ugr	<19

Fonte de energia

Driver	Lifud
Proteção Contra Sobretensão	4 Kv


Informações materiais

Acabamento	Branco
Material	Aluminio/Vidro

Avisos e Precauções

Temp De Trabalho	-20°C ~ +45°C
------------------	---------------

Fotometría

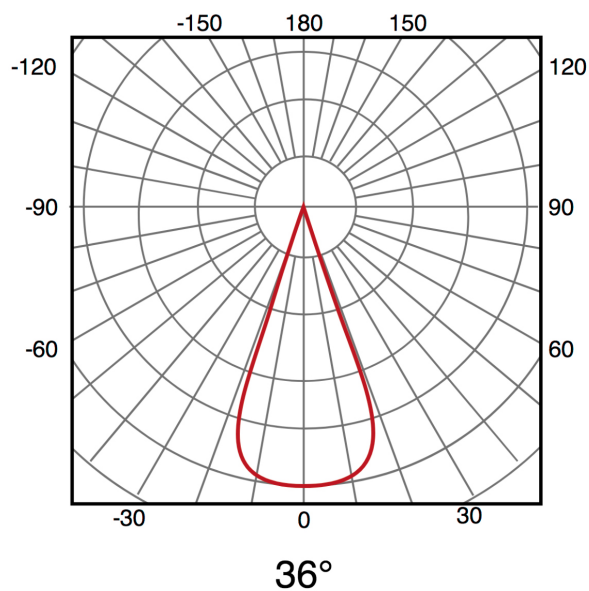

Garantia e Qualidade

Garantía


5



Dimensões e Instalação

Dimensão

165X140H mm

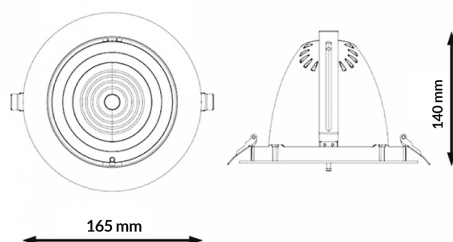

Accesorios Compatibles / Technical Attributes



LM2108

Driver LIFUD Salida 25-42V DC 30W LF-GIR030YM750H



LF-GSD030PF

Driver Lifud Regulable Dali/Push Salida 20-42V Dc 30W No Flicker LF-GSD030PF



LF-GDE030YG

Driver Lifud Regulable Triac Salida 25-42V Dc 30W No Flicker Lf-Gde030g



LF-GDE030YF

Driver Lifud Regulable 1-10V Salida 27-40V Dc 30W LF-GDE030YF



LF-GSP012YG

Kit de conversão de emergência até 50W LF-GSP012YG - DSC

Logística

EAN	GA4140 - 8435579741405
-----	-------------------------------

Unidad por caja	1 ud.
-----------------	-------

Sujeito a alterações sem aviso prévio. Certifique-se de usar dados mais recentes

Data de download: 30-06-2025

Em caso de incidente : www.ledme-europa.com