

Projeto Modular LED Premium 150W



Tabela de Referências

Garantia do produto 3 Anos

LM6242 5000k

LM6243 4000k

Informações Elétricas

Watts	150 w
Alimentação	100-265V AC
Fator de Potência	0.9

Características gerais

Vida útil	30000
Proteção	IP65
IK	10
Classe Isolamento Elétrico	I

Informações de iluminação

Fonte de luz	Sanan
Brilho	18000
Eficiência Lm	120
Ângulo	90°
CRI	70
UGR	<26
ULR	0% montagem com inclinação de 0°
Temperatura de cor	4000 5000

Fonte de energia

Proteção contra sobretensão	2 Kv
Alimentação	100-265V AC
Driver	XCHLY


Informações materiais

Acabamento	Cinza
Material	Aluminio/PMMA

Avisos e Precauções

Temp de Trabalho	-30°C ~ +60°C
------------------	---------------

Fotometría

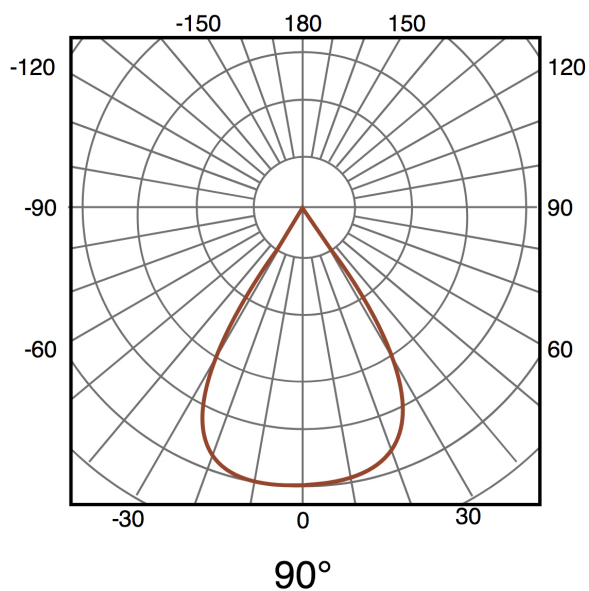

Garantia e Qualidade

Garantía


3



Dimensões e Instalação

Dimensão

360X270HX120 mm



Accesorios Compatibles / Technical Attributes

**LM2192**

Conector em T IP68.

**LM2193**

Conector em Y IP68

**LM2194**

Caixa estanque com Cinco Conectores IP68

**LM2191**

Conector para manguera elétrica com índice de proteção IP68.

**LM2282**

Driver Meanwell XLG-150-H-A para Foco Modular LED Speed / Heatsing 150W



LM6315

Óptico 145°X70° de Proyector Modular LED Speed 50W



XLG-150-H-AB

Driver Meanwell XLG-150-H-AB Dimmable 1-10V para Proyector Modular LED Premium

Logística

LM6242 - 8435579762424

EAN

LM6243 - 8435579762431

Unidad por caja

1 ud

Sujeito a alterações sem aviso prévio. Certifique-se de usar dados mais recentes

Data de download: 20-06-2024

Em caso de incidente : www.ledme-europa.com