

Projector LED Planet 600W



Tabela de Referências

LM6472	6000k
LM6473	4500k

Garantia do produto 5 Anos

Informações Elétricas

Watts	600 w
Alimentação	90-265V AC
Fator de Potência	0.9
Dimavel	1-10V

Características gerais

Vida útil	50000
Proteção	IP65
IK	8
Classe Isolamento Elétrico	I

Informações de iluminação

Fonte de luz	Lumileds
Brilho	72000
Eficiência Lm	120
Ângulo	60°
CRI	70
UGR	<26
ULR	0% montagem com inclinação de 0°
Temperatura de cor	6000

Fonte de energia

Proteção contra sobretensão	6 Kv
Alimentação	90-265V AC
Driver	Inventronics


Informações materiais

Acabamento	Preto
Material	Aluminio/PMMA

Avisos e Precauções

Temp de Trabalho	-40°C ~ + 65°C
------------------	----------------

Fotometría

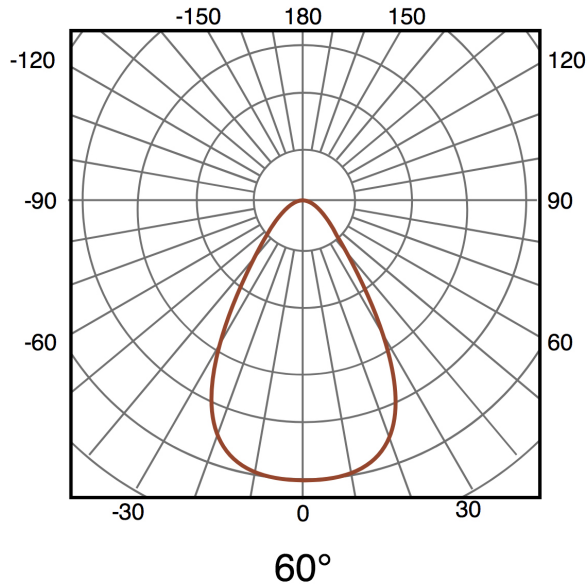

Garantia e Qualidade

Garantía


5



Dimensões e Instalação

Dimensão

581X537X373 mm

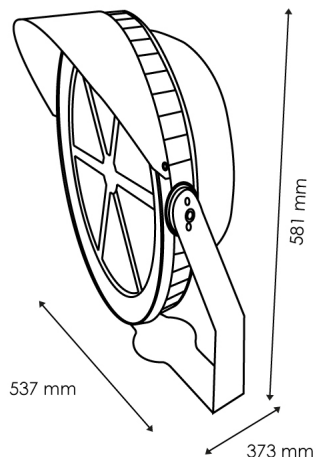

Accesorios Compatibles / Technical Attributes



LM2192
Conector em T IP68.



LM2193
Conector em Y IP68



LM2194
Caixa estanque com Cinco Conectores IP68



LM2191
Conector para manguera elétrica com índice de proteção IP68.



LF-SCD010B
Pasarela Conversor 1-10V a DALI para Iluminação Industrial

Logística

LM6472 - 8435579764725

EAN

LM6473 - 8435579764732

Unidad por caja

1 ud.

Sujeito a alterações sem aviso prévio. Certifique-se de usar dados mais recentes

Data de download: 05-06-2024

Em caso de incidente : www.ledme-europa.com