

## Sensor fotoelétrico/luz crepuscular Litt



### Tabela de Referências

LM9111	Sensor fotoelétrico/luz crepuscular Litt
--------	---

Garantia do produto 3 Anos

### Informações Elétricas

Força máxima	2200
Alimentação	220-240V AC

### Características gerais

Vida útil	30000
Proteção	IP44
Classe Isolamento Elétrico	II

### Fonte de energia

Alimentação	220-240V AC
Amperagem	10A

## Especificações do sensor

---

Nível de luz ligado	10-100 LUX (ON) 40-250 LUX (OFF)
---------------------	----------------------------------

## Informações materiais

---

Acabamento	Branco
------------	--------

Material	PC
----------	----

## Avisos e Precauções

---

Temp de Trabalho	-20°C ~ +40°C
------------------	---------------

## Garantia e Qualidade

---

Garantía	3
----------	---




## Dimensões e Instalação

Instalação

Superfície

Dimensão

75X71,9H mm

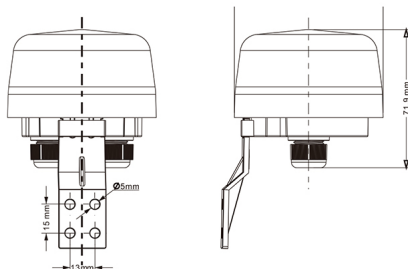

## Logística

Unidad por caja

50 ud

Sujeito a alterações sem aviso prévio. Certifique-se de usar dados mais recentes

Data de download: 04-07-2024

Em caso de incidente : [www.ledme-europa.com](http://www.ledme-europa.com)