

Painel de tira de LED hexagonal Diamante 680W



Tabela de Referências

Garantia do produto 3 Anos

LM1163 6000k

Informações Elétricas

Watts	680 w
Alimentação	165-265V AC
Fator De Potência	0.9

Características gerais

Vida Útil	30000
Proteção	IP30
Classe Isolamento Elétrico	II
Ik	5
Inclui	Grampos, cabo de conexão, acessórios de ligação
Frequência	50/60 Hz

Informações de iluminação

Brilho	81600
Eficiência Lm	120
Temperatura De Cor	6000
Ângulo	180°
Cri	80


Informações materiais

Acabamento	Branco
Material	Aluminio/PC

Avisos e Precauções

Temp De Trabalho	-20°C ~ +45°C
------------------	---------------

Fotometria

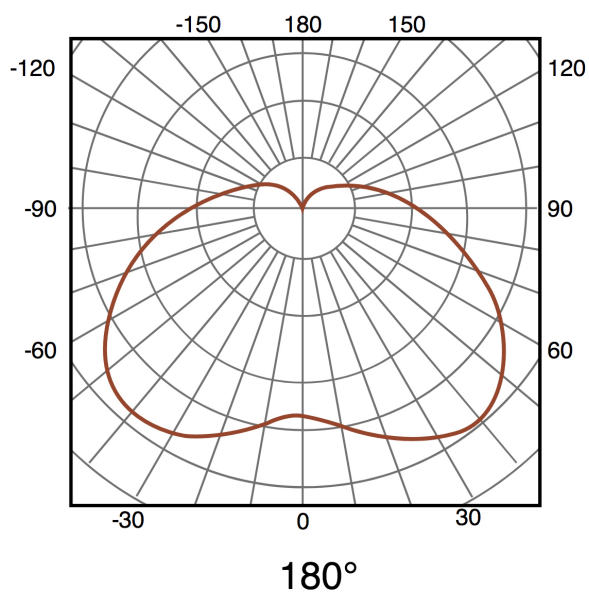


Garantia e Qualidade

Garantía	3
----------	---



Dimensões e Instalação

Dimensão 2430X4835 mm

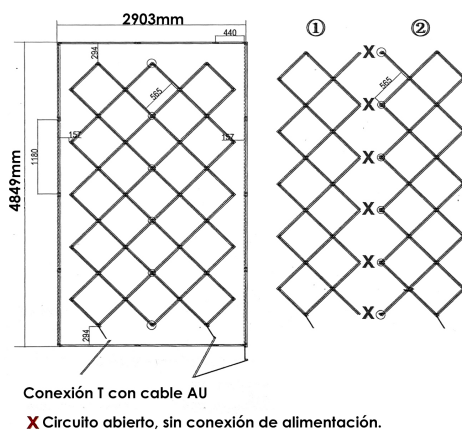

Logística

EAN	LM1163 - 8435579711637
Unidad por caja	1 ud.
Peso Bruto Embalaje Unidad	8.800

Sujeito a alterações sem aviso prévio. Certifique-se de usar dados mais recentes

Data de download: 24-09-2025

Em caso de incidente : www.ledme-europa.com